

JT-ZD 钻洞棒是一种简便、快捷、省力的钻探工具，它适用范围广，其主要作用是为了验证检漏仪测出的可疑漏点，避免由于其他干扰因素造成不必要的挖掘。


使用方法：（如图）

1. 松开钻洞棒上面的止动螺杆①，使钻洞棒的套锤②能够自由上下活动。
2. 在所需钻探路面扶稳钻杆③使之垂直于地面，紧握钻动棒的套锤②垂直向下用力冲击地面。
3. 如果所钻地面为水泥混凝土路面，首先用电锤将混凝土路面打穿，然后再将钻洞棒④插入孔内钻探。
4. 钻洞棒不用时，将钻杆缩回套锤，旋紧止动螺杆。

注意事项：

1. 不要使钻洞棒直接钻探太坚实硬路面（如钢筋混凝土路面、石块路面），以免损伤钻头。
2. 在钻探过程中，应该使钻洞棒尽量与被钻路面垂直，以免钻杆弯曲。

3. 长时间不用钻洞棒时，请用软布浸润滑油擦拭后，存放于干燥处。

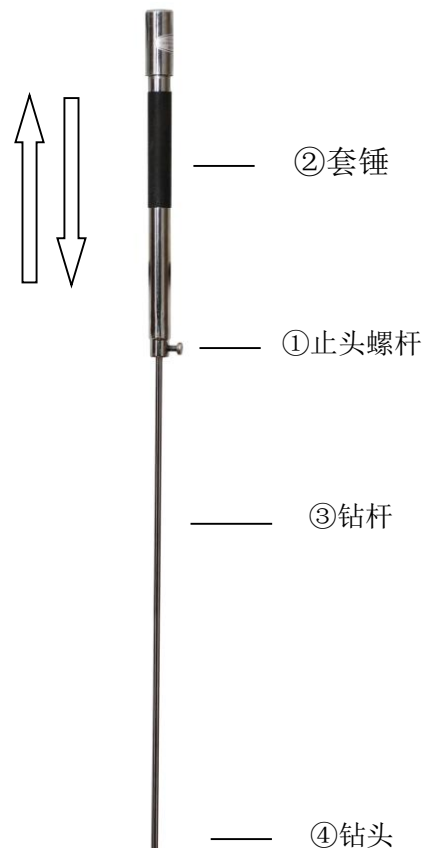

扬州捷通供水技术设备有限公司
地址：江苏省扬州市徐凝门大街 128 号
电话：0514-87236231