


# JT-TLD 型电子听漏棒

## 一.构成:

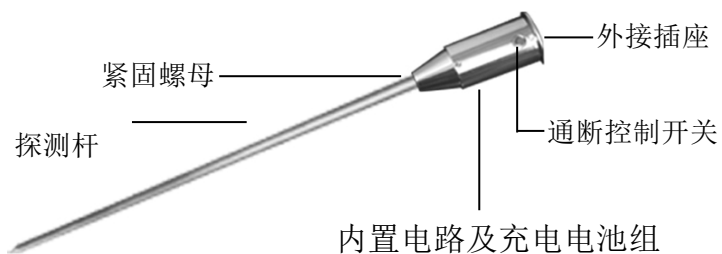

JT-TLD 型听漏棒构成图

## 二.功能:

测听自来水管道漏水引发的声振信号，也可用于其他机械振动的检查。

## 三.使用方法及特点:

JT-TLD 型电子听漏棒实质上是一个精简化的电子放大式听漏仪。它的方便、可靠性建立在先进的集成性上。操作者手持圆柱头部，手指靠压控制开关，头戴耳机，即可测听。探测杆尖端接触被测点，如管壁，阀门等。亦可插入草坪、松软地面、小孔间隙处，以深入被测点。

耳机或充电器与听漏棒间的专用插头座，保证对位连接，耳机附有音量调节，接通耳机时内部电源同时接通，用完后应拔下耳机以切断电源。充电器应在电池耗尽后充电，充电时间 10 小时即可，不宜过充。

JT-TLD 型电子听漏棒杆长为 90cm，每节 30cm。



耳机



充电器

扬州捷通供水技术设备有限公司

地址：扬州市徐凝门路 A8 号楼

邮编：225001

电话：0514-7236231 7234015

传真：7236231